




DPP

โครงสร้างถังขยะ

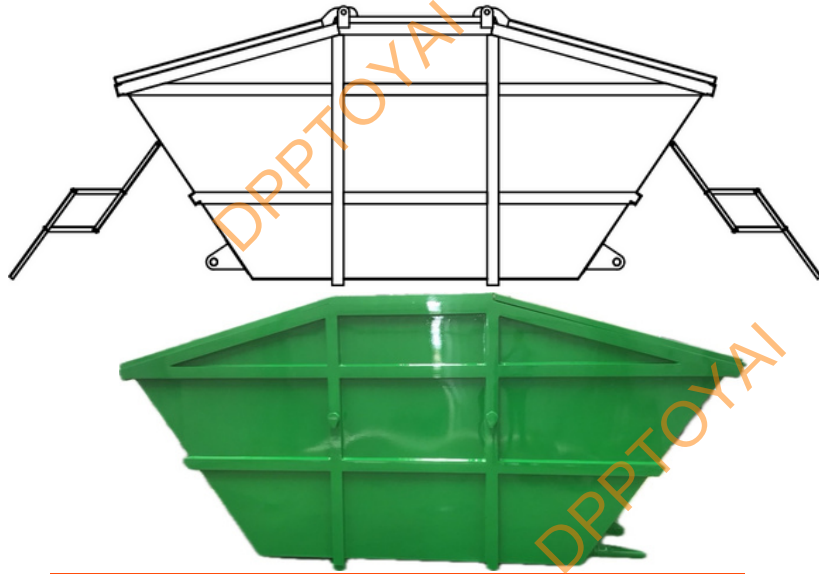

ฟังก์ชันการใช้งาน

ถังขยะ

มีขนาดปริมาตรความจุได้ (ลูกบาศก์เมตร)	8
ตัวรูปแบบถังคอนเทนเนอร์เป็นรูปทรง 6 เหลี่ยม	OK
ตัวถังคอนเทนเนอร์มีขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร)	1800
ตัวคอนเทนเนอร์มีขนาดความสูง (มิลลิเมตร)	1600
ตัวคอนเทนเนอร์มีขนาดความยาว (มิลลิเมตร)	3800
ตัวคอนเทนเนอร์ทำจากวัสดุ	เหล็กชุบซิงค์
มีโครงสร้างที่แข็งแรง ภายในภาชนะรองรับขยะ	OK
มูลฝอยต้องเรียบเพื่อสะดวกในการเทขยะมูลฝอย	
พื้นด้านล่างและผนังด้านหน้าปิดด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐาน	
อุตสาหกรรม มอก. เป็นชิ้นเดียวกันโดยไม่มีรอยต่อ	OK
ความหนาพื้นและผนังด้านหน้า (มิลลิเมตร)	3
พับขอบขึ้นมาทั้งสองด้านมีความยาว (มิลลิเมตร)	50
วัสดุที่ใช้ผลิตพื้นและผนังด้านหน้า	SUS 304
ความหนาผนังด้านซ้ายและขวา (มิลลิเมตร)	3
วัสดุที่ใช้ผลิตผนังด้านซ้ายและขวา	SS400

ความหนาฝาปิด-เปิดด้านบน (มิลลิเมตร)	2
วัสดุที่ใช้ผลิตฝาปิด-เปิดด้านบน	SS400
ทั้งสี่ด้าน พับขึ้นรูปเพื่อเพิ่มความแข็งแรง มีกลไกปิด-เปิด	
ฝาถังและค้ำฝาถังไว้ตอนเปิดใช้งาน และมิกลอนสำหรับ	OK
ล็อกถัง ในขณะที่ขนย้ายถัง	
ถังบรรจุขยะคอนเทนเนอร์มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจเช็ค	
ปริมาณเต็มถัง ระบบจะมีสัญญาณเตือน	
ปริมาณขยะเต็มถัง ด้วยสัญญาณไฟกระพริบและสัญญาณ	OK
เสียงพร้อมกัน แจ้งเตือนให้หน่วยงานหรือ	
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบทราบ	
ระบบเซ็นเซอร์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ	
คุณภาพ มอก.9001 หรือ ISO.9001 และ มาตรฐานความ	
ปลอดภัย ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนา การผลิต	OK
และการบริการซ่อมบำรุงโดยมีหนังสือ แต่งตั้งตัวแทนจำ	
หน่ายพร้อมนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นของเสนอ	



ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

หมายเหตุ*เอกสารห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปลอมแปลงเอกสาร